



Quick Installation and Operation Instructions

This provides a summary of the installation and operation instructions for the BlumSafe. Before you begin installation, you are urged to consult with the complete BlumSafe Installation and Operating Instructions that are available on our website, www.blumsafe.com/support, and we also urge you to **view the installation videos** in the same location on our website.

IF YOU ARE NOT TOTALLY CONFIDENT IN YOUR ABILITIES, SEEK THE ASSISTANCE OF A PROFESSIONAL CARPENTER IN INSTALLING YOUR BLUMSAFE. ALSO, YOUR BLUMSAFE IS VERY HEAVY – ONE PERSON SHOULD NOT ATTEMPT TO INSTALL THE BLUMSAFE ALONE. DOING OTHERWISE COULD RESULT IN INJURY!

IF YOU CHOOSE TO STORE FIREARMS IN YOUR SAFE, ALWAYS EMPLOY SAFE HABITS, INCLUDING STORING THEM UNLOADED, PROTECTING YOUR SAFE FROM ACCESS BY CHILDREN AND STORING YOUR AMMUNITION IN A SEPARATE LOCKBOX.

Tools Required:

1. Electronic stud detector
2. Level
3. Power drill and ¼" drill bit
4. Drywall saw or other tool to cut wall opening
5. Measuring tape
6. Ratchet wrench

In addition, depending upon your installation, you may require wood shims and a flexible opening cable wallplate.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Determine best location for safe:

- a. Concealment, privacy
- b. Interior wall
- c. Find an empty stud cavity - **no wires or pipes** (use stud detector or open pilot hole)
- d. Try to locate stud pocket adjacent to one with electric outlet, to facilitate winder power (**Fig. 7**)
- e. Determine mounting style - flush 2x8 (**Figs. 1&2**), flush 2x4 projecting out the back wall (**Figs 3,4 & 5**), partial surface mounted in 2x4 wall (**Fig. 6**)

2. Cut hole in wall for safe:

- a. Use electronic stud detector or knock on wall to locate and mark inside edges of right and left studs
- b. Determine approximate desired height of safe. Typical height has top level of safe at eye height, bottom of safe at approximately 36-40 inches from floor. Mark top and bottom height on left stud markings on wall, using level to draw line across to right stud
- c. Using left vertical stud edge marking as your left edge, complete rectangle drawing of stud opening on wall of 14 1/4" wide by 27" high
- d. **If unsure about presence of wires or pipes in wall cavity**, cut small pilot hole in lower left corner of rectangle, and either look inside the hole for wires and pipe with a flashlight, or insert a hanger into cavity to detect any wires or pipes
- e. If space is clear, use a drywall saw or other tool to cut out wall opening, and remove.

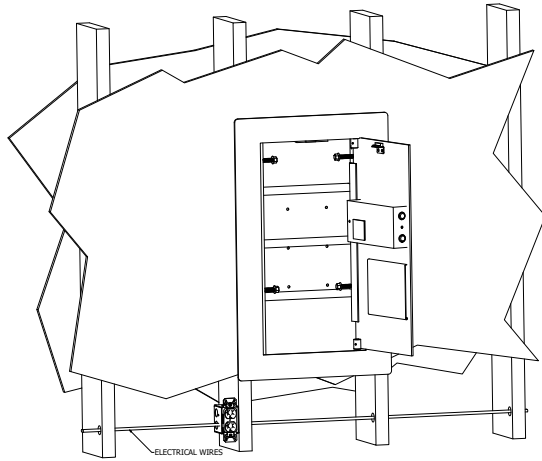


FIGURE 1
2" X 8" FLUSH INSTALLATION

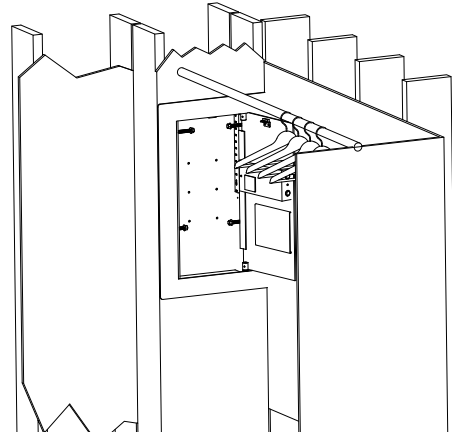


FIGURE 2
2" X 8" NEW WALL INSIDE CLOSET INSTALLATION

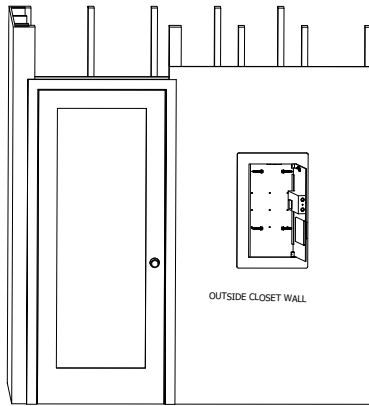


FIGURE 3
2" X 4" CLOSET SPACE INSTALLATION

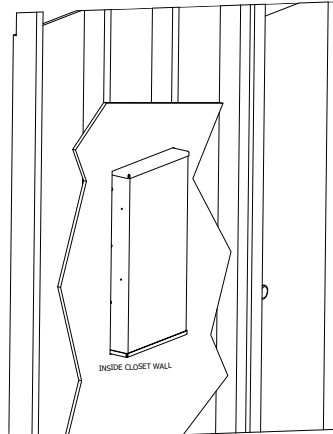


FIGURE 4
2" X 4" CLOSET SPACE INSTALLATION
(INSIDE CLOSET VIEW)

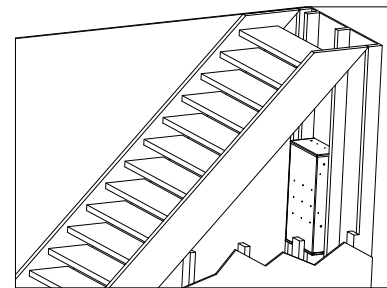


FIGURE 5A
UNDER STAIRS INSIDE INSTALLATION

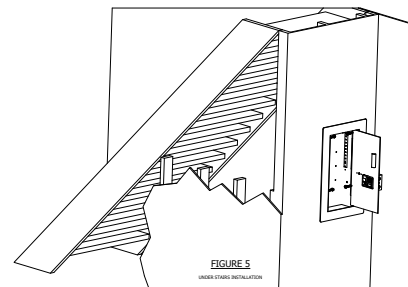


FIGURE 5
UNDER STAIRS INSTALLATION

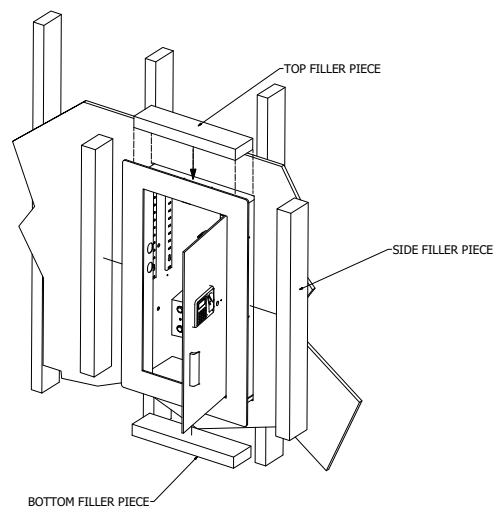
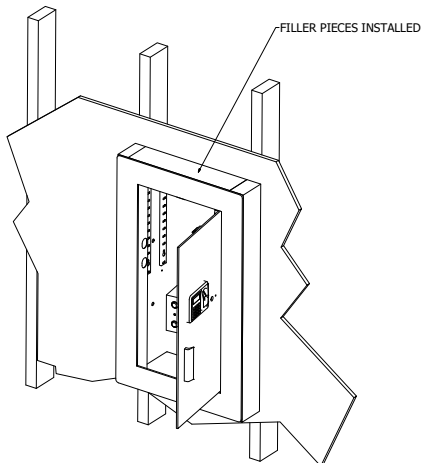


FIGURE 6
2" X 4" OFFSET INSTALLATION WITH FILLER PIECES

3. Mounting of Safe

- a. Safe is heavy, so WITH AN ASSISTANT, place the safe, unlocked and open, in opening in wall, with left side of safe held tightly against left stud. Safe should be flush with wall if you are flush mounting, or have trim work in place under the front safe flange if the safe will not be flush mounted to the wall.
- b. Mark the mounting holes in the left side wall of the safe against the stud
- c. If there is no or little gap between right side wall of safe and right stud, mark the mounting holes in the right side wall of Safe on the right stud
- d. Pull safe out of wall
- e. If required, mount shims or spacers on right stud, and put safe back into hole, mark right wall mounting holes, then remove safe from hole
- f. Using a 1/4" drill bit, drill pilot holes into studs on mounting bolt marks, no deeper than 1 1/4". DO NOT PENETRATE TO OTHER SIDE OF STUD-if electrical wires are on other side of stud, could result in electrocution!
- g. In the same stud pocket as safe opening, approximately 12-18" above the floor, cut opening for flexible opening cable wallplate for safe electrical connection
- h. Thread through wallplate the power wire for winders, and spare string for future connections (optional), pulling the ends through the safe hole opening in the wall.
- i. Hold safe near hole in wall and pull ends of wires through grommet hole in bottom of safe, temporarily tape or secure in place inside safe (**Fig 7**)
- j. Insert safe into opening, lining up holes in sides of safe with holes drilled in studs. Holding safe tight to wall and stud, use ratchet wrench to screw safe to studs with carriage screws and washers. DO NOT OVERTIGHTEN.

4. Mounting of Winders

- a. Vertically position winder drawer base into safe, rotate horizontally (**Fig 8**). Plug power adapter plug into bottom of winder drawer base. Position drawer flush against back wall of safe, centered so that drawer, when open, clears both sides of door opening.
- b. Using small screws (included), screw steel winder retention bar to holes in back wall of safe to line up with the two top levels of winders you will be installing (**Fig 9**).
- c. Place included Velcro on back of three winders that will be in top two rows of your winders.
- d. Place winders in base so electrical contacts in bottom of winders fit into cavity in drawer base. Use end of paperclip to remove caps on top of winders to expose electrical contacts to permit stacking of winders.

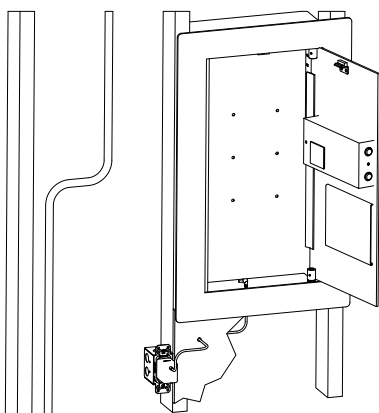


FIGURE 7
ELECTRICAL CONNECTION

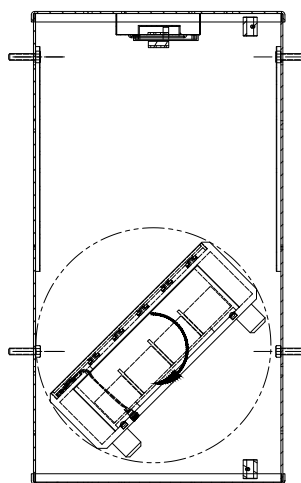


FIGURE 8

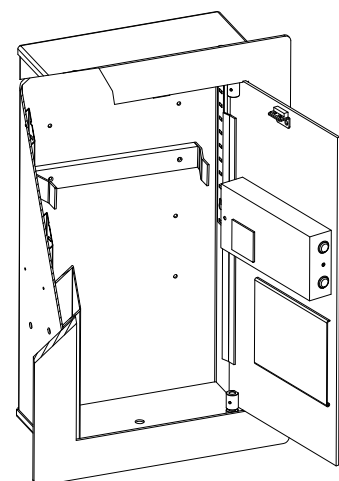



FIGURE 9
WINDER SPRING BAR

- e. For top two rows of winders, insert end winders first, in contact with retention bar side bracket, and then insert center top winder; gently spreading apart end winders if necessary to make room for center winder. Push winders against retention bar so that Velcro on winder backs sticks to retention bar.
- f. Refer to directions in winder box for setting speed and rotation of winders.

5. **Shelves.** Insert into shelf brackets the shelf clips and shelves (not for 12 winder installation).

6. **Batteries.** Gently open battery latch on ceiling LED light and on lock mechanism on back of safe door, and insert included batteries.

7. Biometric Fingerprint/Digital Lock Programming and Usage.

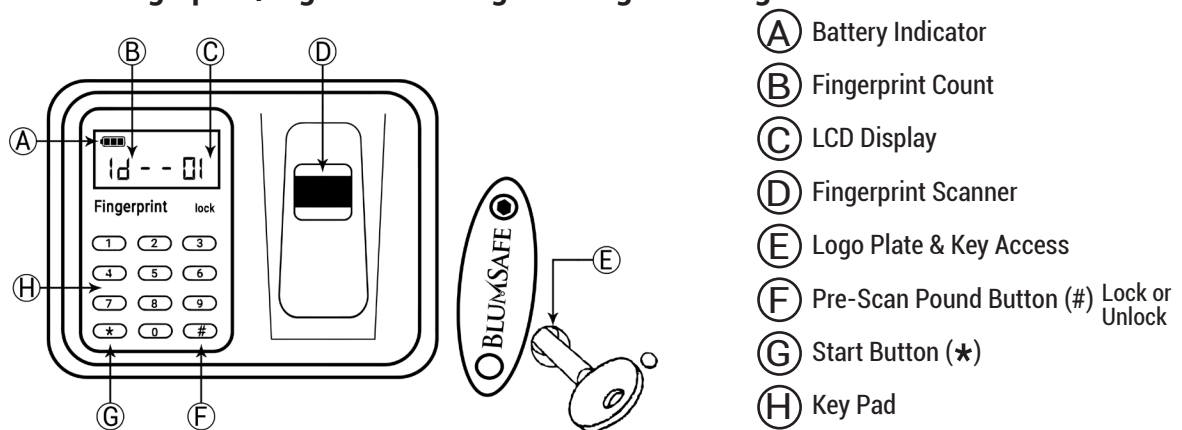

The BlumSafe can be opened with your fingerprint, a PIN code or a key.

NOTE: While the Biometric Fingerprint method might be the easiest and fastest, our fingerprints tend to fade as we get older, typically in our fifties and beyond, which may interfere with your ability to successfully use the fingerprint sensor on the safe. For this reason, it is important to register multiple fingerprints (some will fade faster than others) and also to register and know your PIN code for opening the safe, as well as always know where your backup keys are for the safe. **DO NOT STORE THESE KEYS IN THE SAFE!** The key might also be necessary in case your batteries or the electrical lock fails on the safe.

Lock must be in the unlocked position, lock bolts withdrawn, for programming to work.

A. First Step: System Reset To Factory Default.

For 10 seconds, press the red "Add / Initialize" button on the back of the safe door (see **Figure 10**), "INIT" will flash on the LCD screen, followed by "OK", and you will hear a long "beep" sound. This indicates the system has been reset to Factory Default, all information (including fingerprints) has been deleted, and the keypad password reverts to "1234".

After system has been reset, if no new fingerprint is inputted, any fingerprint can open the door. **So it is important to register at least one fingerprint!**

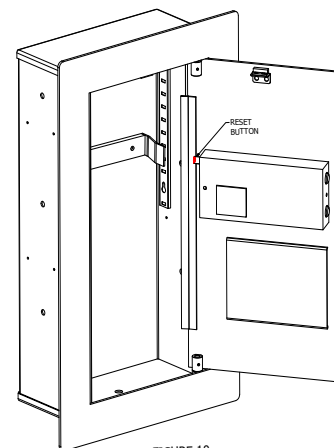


FIGURE 10
RESET SWITCH

B. **Registering Fingerprints on 500 DPI Fingerprint Scanner**

1. BRIEFLY press the red "Add/Initialize" button on the back of the safe door.
2. Next, there will be a double " beep, beep " sound, the fingerprint scanner window next to the keypad on the front of the safe will light up in red, and the LCD screen will show " ",
3. IMMEDIATELY place your finger on the fingerprint scanner window **with only light pressure**, until after the red light goes off, then remove your finger.
4. Fingerprint registration is complete if there is a long beep following this process, and the LCD display showing "OK" and then "1d-01" ; three short beeps indicates failure, and the screen will display "Err".
5. Repeat steps 1-3 to register additional fingerprints. **We urge you to attempt to register the same finger three or four times on the fingerprint sensor, at slightly different angles and at different positions on the glass, to maximize chances of quickly opening the safe.** Other Fingerprint tips: for women and children, the thumb and middle fingerprints often register best, and in very dry weather, moisten your finger before registering.

NOTES: The Fingerprint sensor can store 32 fingerprints. If you press the red "Add / Initialize" button and then immediately hear three short beeps and the screen displays "Err", it means that the fingerprint database may be full. **It is important to register at least one fingerprint.**

C. **Locking and Unlocking the Safe with your Fingerprint**

1. To unlock the safe, press the "#" key on the keypad, the fingerprint sensor window will light red, put a registered finger on the fingerprint sensor window until the red light goes off, then remove your finger.
A long beep sound indicates a successful match , and the door will unlock – pull handle to open;
If the screen displays "Err" and there are three short beeps, that match failed; after several errors, the system automatically shuts down for five minutes.
2. To lock the safe, close the safe door and press the "*" key or the "#" key, and the door will lock automatically.

D. **Setting A New PIN Code on the Keypad**

1. Enter the original PIN code (if no PIN code was set, the PIN code is the factory password, "1234") , long press "*" key for about two seconds until the screen displays "-" and you hear two short beeps , release the button.
2. Immediately enter a new PIN code onto the keypad (4-8 digits) , press the "*" key, and the screen should again display "-" and two short beeps.
3. Immediately enter the new code once again, and the "*" key. A long beep indicates successful modification and you should see "OK" on the LCD display; three short beeps indicate failure, and the LCD screen will show an " Err " display .

E. **Opening And Closing Door with PIN Code**

1. **To unlock**, enter the new PIN code, followed by pressing "*" key to confirm. You will hear a long "beep" and the lock will open. Pull the handle.
2. **To lock**, close door and push either the "*" or "#" key to lock.

F. **Unlocking Safe with Key**

Use allen wrench included with safe to remove bolts from chrome BLUMSAFE nameplate on front of safe. Use key included with safe in keyhole behind nameplate (clockwise to unlock, counterclockwise to lock).

G. How To Turn Lock Sounds On and Off

1. To turn the sound on, Press 1 and "*" button. You will hear a long beep, indicating the sound is on. This is the default setting for the safe.
2. To turn the sound off, Press 0 and "*" button.

H. Other Important Lock Notes:

1. When the safe door is not closed after 1 minute, the system will start beeping every five seconds, as an "open safe warning". This can be defeated by locking the safe or disabling audible beeps, as explained above.
2. Do not spill liquids on keypad or biometric sensor, and use dry cloth to keep sensor glass clean. Smudges on glass may interfere with operation.
3. Replace batteries immediately with high quality alkaline batteries when low battery warning sensor appears on LCD screen.
4. Do not try to open or take apart lock mechanism, which can damage the electronics and void your warranty.

Instalación rápida e instrucciones de operación

Esta guía proporciona un resumen de las instrucciones de instalación y operación de BlumSafe. Antes de que comience la instalación, usted debe consultar completamente las instrucciones de operación e instalación de BlumSafe que están disponibles en nuestra página web www.blumsafe.com/support, también recomendamos que vea los videos de instalación en la misma ubicación de nuestra página web

SI NO ESTÁ TOTALMENTE SEGURO DE SUS HABILIDADES, BUSQUE LA AYUDA DE UN CARPINTERO PROFESIONAL PARA INSTALAR SU BLUMSAFE. ADEMÁS, SU BLUMSAFE ES MUY PESADO - UNA PERSONA SOLA NO DEBERÍA INSTALAR EL BLUMSAFE. ¡HACERLO DE OTRA MANERA PODRÍA CAUSAR LESIONES!

SI USTED DECIDE ALMACENAR ARMAS DE FUEGO EN SU CAJA FUERTE, SIEMPRE SIGA LOS HÁBITOS DE SEGURIDAD ADECUADOS, INCLUYENDO ALMACENAR LOS ARMAS TOTALMENTE DESCARGADAS, PROTEGER SU CAJA FUERTE CONTRA EL ACCESO A MENORES Y ALMACENAR SU MUNICIÓN EN UNA CAJA DE SEGURIDAD SEPARADA.

Herramientas requeridas:

1. Detector electrónico de metales
2. Nivelador
3. Taladro eléctrico y broca de ¼"
4. Sierra de paneles de yeso y otras herramientas para cortar una abertura en la pared
5. Cinta métrica
6. Llave de trinquete

Además, dependiendo de su instalación, usted podría necesitar cuñas de madera y una placa de pared flexible para aperturas de cables.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Determine la mejor ubicación para la caja fuerte:

- a. Un lugar oculto y privado
- b. Pared interior
- c. Encuentre una cavidad vacía entre los soportes - sin cables o tubería (Use el detector de metales o abra un agujero piloto)
- d. Intente posicionar el travesaño adyacente a un enchufe eléctrico, para facilitar la energía de la bobinadora (Img. 7)
- e. Determine el estilo del montaje - empotrado 2x8 (Img. 1y2), empotrado 2x4 proyectándose afuera de la pared trasera (Img. 3,4 y 5), superficie parcial montada en la pared 2x4 (Img. 6)

2. Corte un hoyo en la pared para la caja fuerte:

- a. Use un detector electrónico de metales o golpee la pared para ubicar y marcar los bordes internos de los montantes derechos e izquierdos
- b. Determine la altura aproximada deseada de la caja fuerte. Para una altura normal de su caja fuerte, la parte superior de la misma debería estar a la altura de los ojos y la parte inferior aproximadamente a 1 metro del suelo. Marque la altura superior e inferior en las marcas de montaje izquierdas, usando un nivelador para trazar una línea hasta la marca de montaje derecha
- c. Usando la marca vertical izquierda del borde montante como guía, complete un rectángulo para la apertura del montante en la pared con una medida de 14 1/4" de ancho por 27" de alto

- d. Si no está seguro si hay cables o tubería en la cavidad de la pared, corte un pequeño hoyo piloto en la esquina izquierda inferior del rectángulo, y puede ver hacia dentro del hoyo para detectar cables y tubería con una linterna, o puede insertar una percha en la cavidad para detectar cualquier cable o tubería
- e. Si el espacio está despejado, use una sierra de paneles de yeso u otra herramienta para cortar una abertura en la pared y removerla.

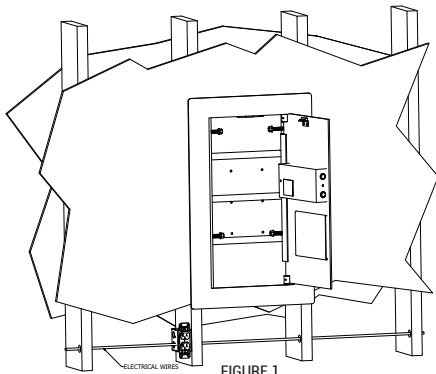


FIGURE 1
2" X 8" FLUSH INSTALLATION




FIGURE 2
2" X 8" NEW WALL INSIDE CLOSET INSTALLATION

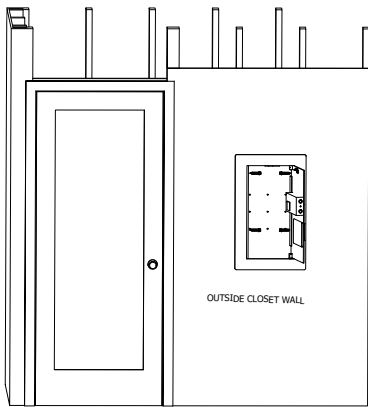


FIGURE 3
2" X 4" CLOSET SPACE INSTALLATION

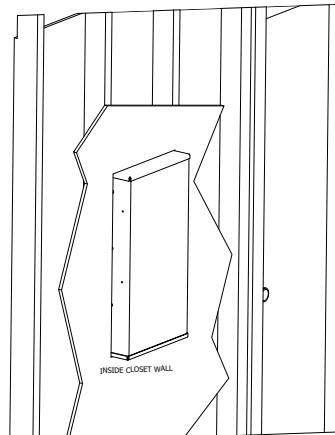


FIGURE 4
2" X 4" CLOSET SPACE INSTALLATION
(INSIDE CLOSET VIEW)

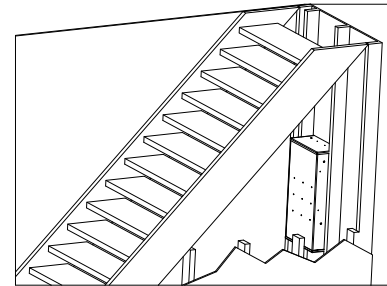


FIGURE 5A
UNDER STAIRS INSIDE INSTALLATION

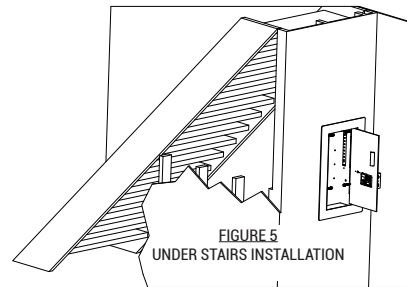


FIGURE 5
UNDER STAIRS INSTALLATION

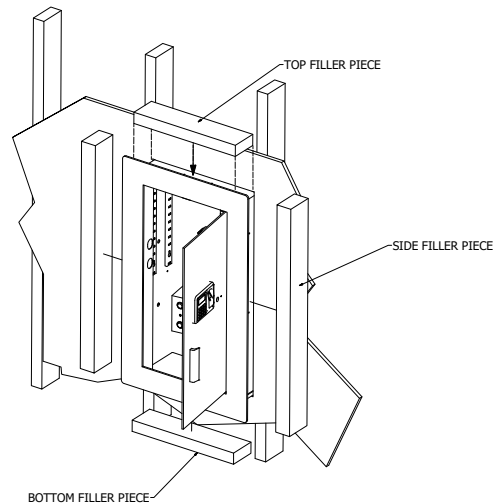
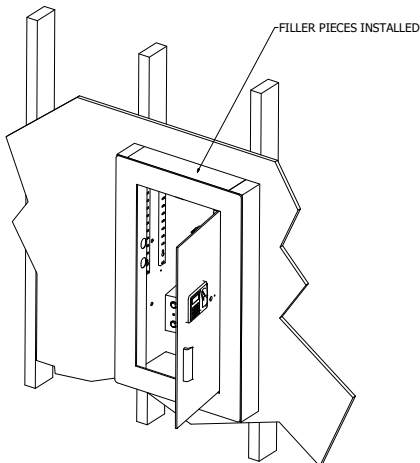


FIGURE 6
2" X 4" OFFSET INSTALLATION WITH FILLER PIECES

3. Montaje de la caja fuerte

- a. La caja fuerte es pesada, así que CON UN ASISTENTE, posicione la caja fuerte, desbloqueada y abierta en la abertura de la pared, con el lado izquierdo de la caja de seguridad sostenida en contra del montante izquierdo. La caja fuerte debería encajar en la pared si la va a empotrar, o realice un marco en el lugar debajo del borde de la caja fuerte si esta no será empotrada en la pared.
- b. Marque los hoyos de montaje en la parte izquierda de la pared de la caja fuerte en contra del montante
- c. Si hay un tramo corto o ninguna brecha entre el lado derecho de la pared de la caja fuerte y el montante derecho, marque los hoyos de la montura en la parte derecha de la pared de la caja fuerte en el montante derecho
- d. Saque la caja fuerte de la pared
- e. Si es necesario, monte cuñas o espaciadores en el montante derecho, y ponga la caja fuerte de vuelta en el hoyo, marque los hoyos de montura de la pared derecha y entonces remueva la caja fuerte del hoyo
- f. Usando una broca de 1/4", perfora hoyos pilotos en las marcas del montante, no más profundas de 1 1/4". NO PENETRE EL OTRO LADO DEL MONTANTE - si hay cables eléctricos en el otro lado del montante, ¡podría resultar en electrocución!
- g. En el mismo travesaño como abertura de la caja fuerte, aproximadamente 12-18" encima del suelo, corte una abertura para la placa de pared flexible de aperturas de cables para la conexión eléctrica de la caja
- h. Pase a través de la placa el cable de alimentación para las bobinadoras, y deje cable extra para futuras conexiones (opcional), jalando los extremos a través del hoyo en la pared de la caja fuerte.
- i. Mantenga la caja fuerte cerca del hoyo en la pared y jale los extremos de los cables a través del agujero al fondo de la caja fuerte, temporalmente átelos con cinta o asegúrelos dentro de la caja fuerte (Img. 7)
- j. Inserte la caja fuerte en la abertura, alineando los agujeros a los lados de la caja fuerte con los hoyos taladrados en los montantes. Manteniendo la caja cerca de la pared y el montante, use una llave de trinquete para atornillar la caja fuerte a los montantes con tornillos de cabeza plana y arandelas. NO LOS APRIETE EXCESIVAMENTE.

4. Montaje de las bobinadoras

- a. Posicione la base del cajón de la bobinadora en posición vertical, rótelos horizontalmente (Img 8). Conecte el enchufe del adaptador de energía al fondo de la base del cajón de la bobinadora. Posicione el cajón en contra del extremo trasero de la caja fuerte, centrada de manera que cuando se abra el cajón, este despejado en ambos lados de la abertura de la puerta.
- b. Usando tornillos pequeños (incluidos) atornille la barra de retención de acero a los hoyos en la parte trasera de la caja fuerte para alinearlos con los dos niveles superiores de las bobinadoras que usted instalará (Fig 9).
- c. Instale el velcro Incluido en la parte trasera de las tres bobinadoras que estarán en las dos filas superiores de sus bobinadoras.
- d. Posicione las bobinadoras en la base, para que así los contactos eléctricos en la parte inferior de las bobinadoras calcen en la cavidad de la base del cajón. Use el extremo de un sujetapapeles para remover las tapas en la parte superior de las bobinadoras para exponer los contactos eléctricos y permitir el apilamiento de las bobinadoras.

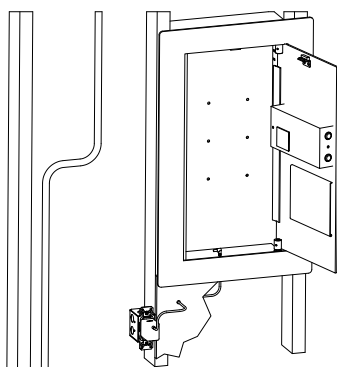


FIGURE 7
ELECTRICAL CONNECTION

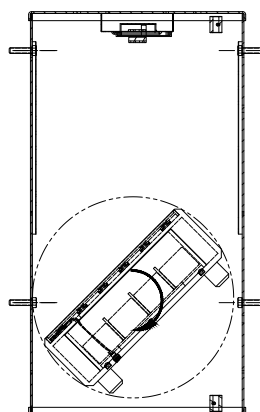


FIGURE 8


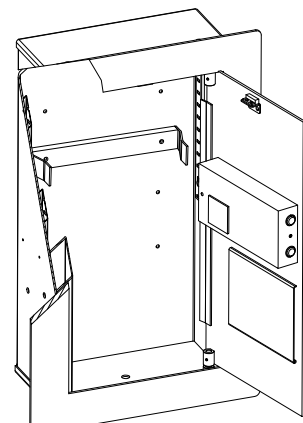


FIGURE 9
WINDER SPRING BAR

- e. Para las dos filas superiores de bobinadoras, inserte las bobinadoras finales primero, en contacto con la barra de retención del soporte lateral, y entonces inserte la bobinadora central superior; suavemente separando las bobinadoras finales si es necesario espacio para la bobinadora central. Empuje los bobinadores en contra de la barra de retención, para que así el velcro en la bobinadora se pegue con la barra de retención.
- f. Tome como referencia las instrucciones en la caja de la bobinadora para establecer la velocidad y rotación de las bobinadoras.
- 5. Estanterías. Inserte en los soportes de la estantería los ganchos y estantes (no para la instalación de 12 bobinadoras).
- 6. Baterías. Suavemente abra el compartimiento de baterías en la luz led superior y en el mecanismo de bloqueo en la parte trasera de la puerta de la caja, e inserte las baterías incluidas.

7. Programación y uso de seguro biométrico/digital.

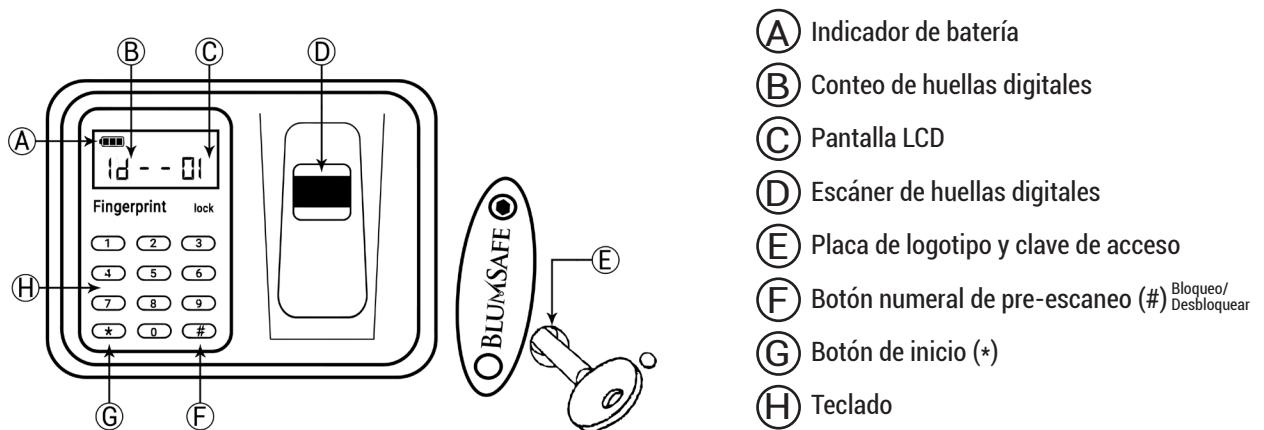

BlumSafe puede abrir con sus huellas digitales, con un código PIN o con una llave.


NOTA: Aunque el método biométrico podría ser más fácil y rápido, las nuestras huellas digitales actilares tienden a desgastarse a medida que mientras envejecemos, normalmente a la edad de cincuentas o más, lo cual puede interferir con su capacidad de usar satisfactoriamente el sensor de huellas digitales en la caja fuerte. Por esta razón, es importante registrar múltiples huellas digitales (algunas se desgastarán más rápido que otras) y también registrar y saber su número de PIN para abrir la caja fuerte, e igualmente saber dónde están las llaves de respaldo para la caja fuerte. **¡NO ALMACENE ÉSTAS LLAVES EN LA CAJA FUERTE!** La llave también podría ser necesaria en caso de que fallen sus baterías o seguro eléctrico.

Para que funcione la configuración de la caja fuerte, la cerradura debe estar desbloqueada y los pernos de seguridad deben de estar retirados.

A. Primer paso: Reiniciar el sistema a la configuración predeterminada de fábrica.

Por 10 segundos, presione el botón rojo "Add / Initialize" en la parte trasera de la puerta de seguridad (vea la Ilustración 10), "INIT" parpadeará en la pantalla LCD, seguido de "OK", y escuchará un largo sonido de "bip". Esto indica que el sistema se ha reiniciado a la configuración predeterminada de fábrica, toda la información (incluyendo las huellas digitales) han sido borradas, y la contraseña del teclado se vuelve "1234".

Después que el sistema ha sido reiniciado, si no se Incluye ninguna huella digital, cualquier huella digital podrá abrir la puerta **¡Así que es importante registrar al menos una huella digital!**

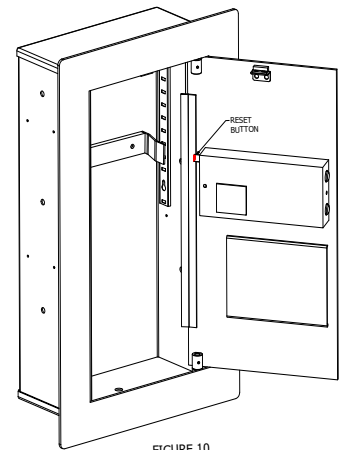

B. Registrando huellas digitales en el escáner de huellas digitales de 500 DPI

1. BREVEMENTE presione el botón rojo "Add/Initialize" en la parte trasera de la puerta de la caja fuerte.
 2. Luego de que haya un doble sonido "bip, bip", la ventana del escáner de huellas digitales al lado del teclado y al frente de la caja fuerte ahora se iluminará en rojo, y en la pantalla LCD aparecerá " ",
 3. INMEDIATAMENTE posicione su dedo en el cristal del escáner de huellas digitalesactilares **presionando ligeramente**. Luego de que se apague la luz roja, remueva su dedo.
 4. Habrá completado el registro de su huella digital si suena un bip largo después del proceso, y en la pantalla LCD aparece "OK", y entonces "1d-01". Si escucha tres bips cortos ocurrió un error, y en la pantalla LCD aparecerá "Err".
- 5.Repita los pasos 1-3 para registrar huellas digitales adicionales. **Nosotros le sugerimos que intente registrar la misma huella tres o cuatro veces en el sensor de huellas digitales usando ángulos ligeramente diferentes y en posiciones diferentes en el cristal para maximizar la oportunidad de abrir la caja fuerte rápidamente.** Otros consejos sobre las huellas digitales: para mujeres y niños, el pulgar y dedo del medio a menudo se registran mejor, y en climas muy secos, humedezca su dedo antes de registrarlo.

NOTAS: El sensor de huellas digitales puede almacenar 32 huellas digitales. Si usted presiona el botón rojo "Add/Initialize" y entonces escucha Inmediatamente tres bips cortos y la pantalla muestra el mensaje "Err", significa que la base de datos de huellas digitales está llena. **Es importante registrar al menos una huella digital.**

C. Bloquear y desbloquear la caja fuerte con sus huellas dactilaresdigitales

1. Para desbloquear la caja fuerte, presione la tecla "#" en el teclado, la ventana del sensor de huellas digitales se iluminará en rojo, ponga una huella registrada en la ventana del sensor de huellas digitales hasta que la luz roja se apague, entonces quite su dedo. Un largo sonido de bip Indica una coincidencia satisfactoria, y la puerta se desbloqueará - jale la manilla para abrirla; si la pantalla muestra el mensaje "Err" y hay tres bips cortos, el reconocimiento no fue exitoso; después de varios errores, el sistema se apagará automáticamente por cinco minutos.
2. Para bloquear la caja fuerte, cierre la puerta de seguridad y presione la tecla "*" o la tecla "#", y la puerta se bloqueará automáticamente.

D. Estableciendo un nuevo código de PIN en el teclado

1. Introduzca el código PIN original (si no fue establecido un código de PIN, este código es la contraseña de fábrica "1234"), deje presionada la tecla "*" por alrededor de dos segundos hasta que en la pantalla aparezca "-" y usted escuche dos bips cortos, entonces suelte el botón.
2. Inmediatamente introduzca un nuevo código de PIN en el teclado (4-8 dígitos), presione la tecla "*", y la pantalla debería de mostrar de nuevo el mensaje "-" y deberían de sonar dos bips cortos.
- 3 Inmediatamente introduzca el nuevo código de nuevo, y la tecla "*". Un bip largo indica la modificación satisfactoria y usted debería de ver "OK" en la pantalla LCD; tres bips cortos indican error, y la pantalla LCD mostraría el mensaje "Err".

E. Abrir y cerrar la puerta con el código PIN

1. Para desbloquearla, introduzca el nuevo código PIN, luego presione la tecla "*" para confirmar. Usted escuchará un "bip" largo y el seguro se abrirá. Jale la manilla.
2. Para bloquearla, cierre la puerta y presione la tecla "*" o "#".

F. Desbloquear la caja fuerte con la llave

Use la llave hexagonal en la caja para remover los pernos de la placa identificadora BLUMSAFE de cromo al frente de la caja. Use la llave incluida en el ojo de la cerradura detrás de la placa identificadora (en sentido de las agujas del reloj para desbloquearla y en contra del sentido de las agujas del reloj para bloquearla).

G. Cómo activar o desactivar los sonidos de bloqueo

1. Para activar el sonido, presione 1 y el botón "*". Usted escuchará un bip largo, indicando que el sonido está encendido. Esta es la opción predeterminada para la caja fuerte.
2. Para desactivar el sonido, presione 0 y el botón "*".

H. Otras notas importantes:

1. Cuando la puerta de seguridad no es cerrada después de 1 minuto, el sistema comenzará a sonar cada 5 segundos como una advertencia de que la caja fuerte ha sido abierta. Esto puede ser evitado bloqueando la caja o desactivando los sonidos audibles, tal como fue explicado anteriormente.
2. No derrame líquidos en el teclado o en el sensor biométrico, y use un paño seco para mantener limpio el cristal del sensor. Las manchas en el cristal pueden interferir con su operación.
3. Reemplace las baterías inmediatamente con baterías alcalinas de alta calidad cuando aparezca en la pantalla LCD la advertencia de batería baja.
3. No intente abrir o desarmar el mecanismo de bloqueo, lo cual podría dañar sus componentes electrónicos y puede invalidar su garantía.